


はじめにご確認下さい。

【内容物】

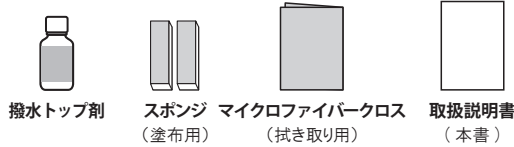

【ご用意いただく物】

ゴム手袋、保護眼鏡、保護衣

【施工上のご注意】

- ◎必ず本格ガラスコーティングを施工後に塗布して下さい。
- ◎トップコートのみ施工はお避け下さい。
- ◎本格ガラスコーティングを塗布していない箇所にトップコートが付着した場合は、すぐに拭き取って下さい。材質等によっては、シミやムラが生じる場合があります。
- ◎白濁やムラが発生する場合がありますので、高温下での施工や温度の高い塗装面への施工は避け、日陰等で施工して下さい。
- ◎雨や風の強い日、湿度の高い日は施工しないで下さい。
- ◎ゴムモールド等の研磨できない部分に施工した場合、皮膜の除去ができませんのでご注意下さい。
- ◎ムラや異常が生じた場合はすぐに中止して下さい。

施工方法

【施工方法】

①はじめに本格ガラスコーティングを施工します。

②塗装面が乾いてから 20 分以内に、撥水トップコートを付属のスポンジに適量取り、塗装面に薄く均等に塗り広げていきます。

③約 15 ～ 20 分後、マイクロファイバークロスで拭き上げます。

【注意点】

← 塗装面が熱くないことを確認し、俺のコーティング【ガラスベースコート】を取扱説明書に従い施工して下さい。

← ガラスベースコートを施工していない箇所にトップコートが付着しないようにして下さい。

← できる限り施工後一日は屋内に保管し、水に濡らさないで下さい。施工後すぐの車の使用は避けて下さい。施工後 1 ヶ月は洗車を避けて下さい。

必ずご確認下さい。

【取り扱い上のご注意】

- ◎人体に害があるので 飲用及び吸引しないで下さい。
- ◎有機溶媒で可燃性ですので、決して熱源・スパーク及び火気には近づけないで下さい。
- ◎用途以外には使用しないで下さい。
- ◎取扱作業所には局所排気を設け、発散した蒸気を吸い込まないようにして下さい。
- ◎皮膚に触れないようにし、保護手袋・保護衣・保護眼鏡を着用し、必要があればマスクを着用して下さい。
- ◎取扱後は手洗い及びうがいを十分に行って下さい。
- ◎製品の性質上、開封後は徐々に劣化します。なるべく早く使い切ってください。
- ◎製品を別の容器へ移したり、転倒又は落下させたりして衝撃を与えないで下さい。

【保管及び廃棄方法】

- ◎保管の際は密栓し、換気の良い乾燥した冷暗所に保管の上、高温物に近づけないで下さい。
- ◎商品到着後 1 年以内にご使用下さい。
- ◎子供の手の届く所に置かないで下さい。
- ◎廃棄の際は法令に従い、中身を使い切ってから廃棄処理して下さい。

火気厳禁 **要冷暗所**

【応急処置】

吸入した場合	直ちに使用を中止し、新鮮な空気のある場所へ移動し呼吸しやすい姿勢で休息して医師による診断と医療処置を受けて下さい。
皮膚に付着した場合	直ちに石鹸及び水で洗い流し、付着した衣類・靴などを速やかに脱いで下さい。刺激が続く場合は速やかに医師による診断と医療処置を受けて下さい。
目に入った場合	直ちに大量の清水でまぶたの裏まで数分間よく洗い流し、速やかに医師による診断と医療処置を受けて下さい。
飲み込んだ場合	無理に吐かず、口をすすいで速やかに医師による診断と医療処置を受けて下さい。
こぼれた場合	保護具を着用して適切に処理して下さい。